

Beschreibung und Verwendung

Rechteckiger Wetterschutzgitter, der in Zu- und Abluftanlagen als Ende von Einlasskanälen und Belüftungsöffnungen in Gebäudewänden oder direkt an Kanälen verwendet wird. Die spezielle Form der Lamellen schützt die Einlassöffnung vor Niederschlägen. Standardmäßig wird ein Schutznetz verwendet, um den Zugang von Vögeln, Nagetieren und größeren Verunreinigungen (z. B. Blätter) zum Innen der Installation zu verhindern. Der Abstand zwischen den Lamellen im CzS-M beträgt 40 mm, wodurch in diesen Wetterschutzgitter mehr Lamellen vorhanden sind als beim Standard Wetterschutzgitter CzS-A (Abstand 55 mm), was die technischen und optischen Parameter deutlich verbessert.

Unsere Wetterschutzgitter sind mit Hygienezertifikat ausgezeichnet HK/K/0522/02/2016

Material und Verarbeitung


Der Rahmen ist aus verzinktem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette (Standard RAL9006). Die Lamellen bestehen aus profiliertem, verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in jeder Farbe aus der RAL-Palette. (Standard RAL9006). Direkt hinter dem Wetterschutzgitter befindet sich ein Netz aus Streckmetall (Standard: N16, N14). Auf Kundenwunsch ist es möglich, Lamellen aus Aluminium und Edelstahl herzustellen. CzS-M werden standardmäßig in Abmessungen von **H < 350 mm** hergestellt. Für größere Abmessungen empfehlen wir CzS-A. **Oberhalb der Breite L = 500 wird der Wetterschutzgitter aufgeteilt.** Rahmenbreite: 25mm.

Abmessungen

Wetterschutzgitter werden auf Bestellung gefertigt. Abmessungen der der Einbauöffnung nach Kundenwunsch.


L - Breite der Montagebohrung

H - Höhe der Montagebohrung

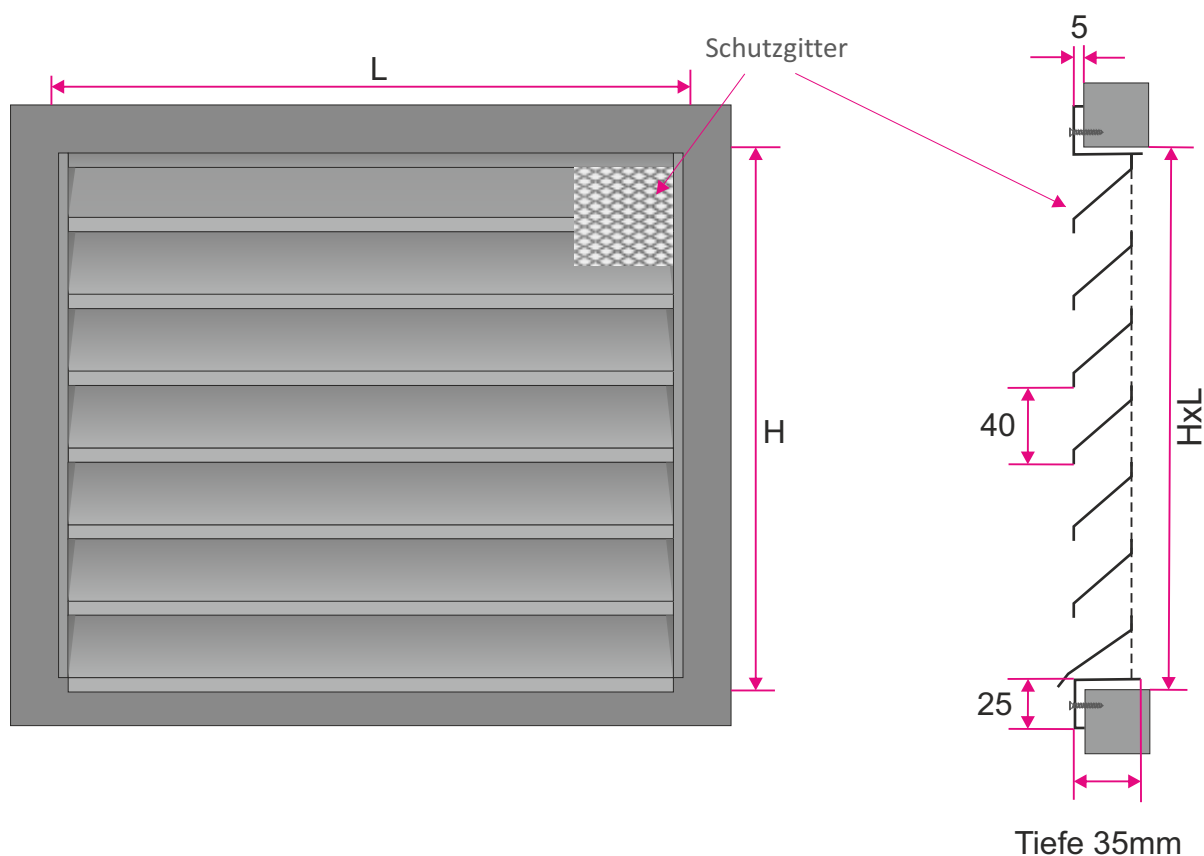


Ausführungsvariante -Teilung

Wenn die Wetterschutzgitterbreite (Lamellenlänge) 500 mm überschreitet, sollte die Wetterschutzgitter aufgeteilt werden.

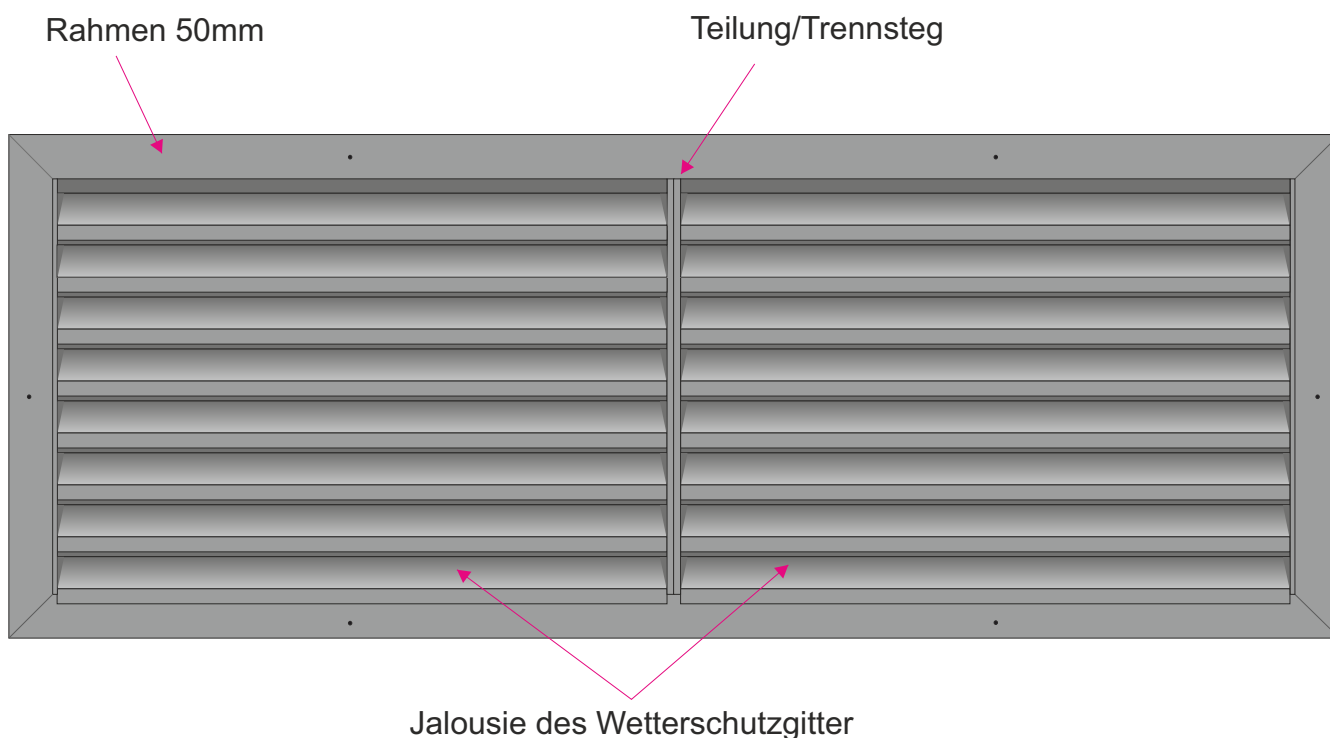

Montagearten

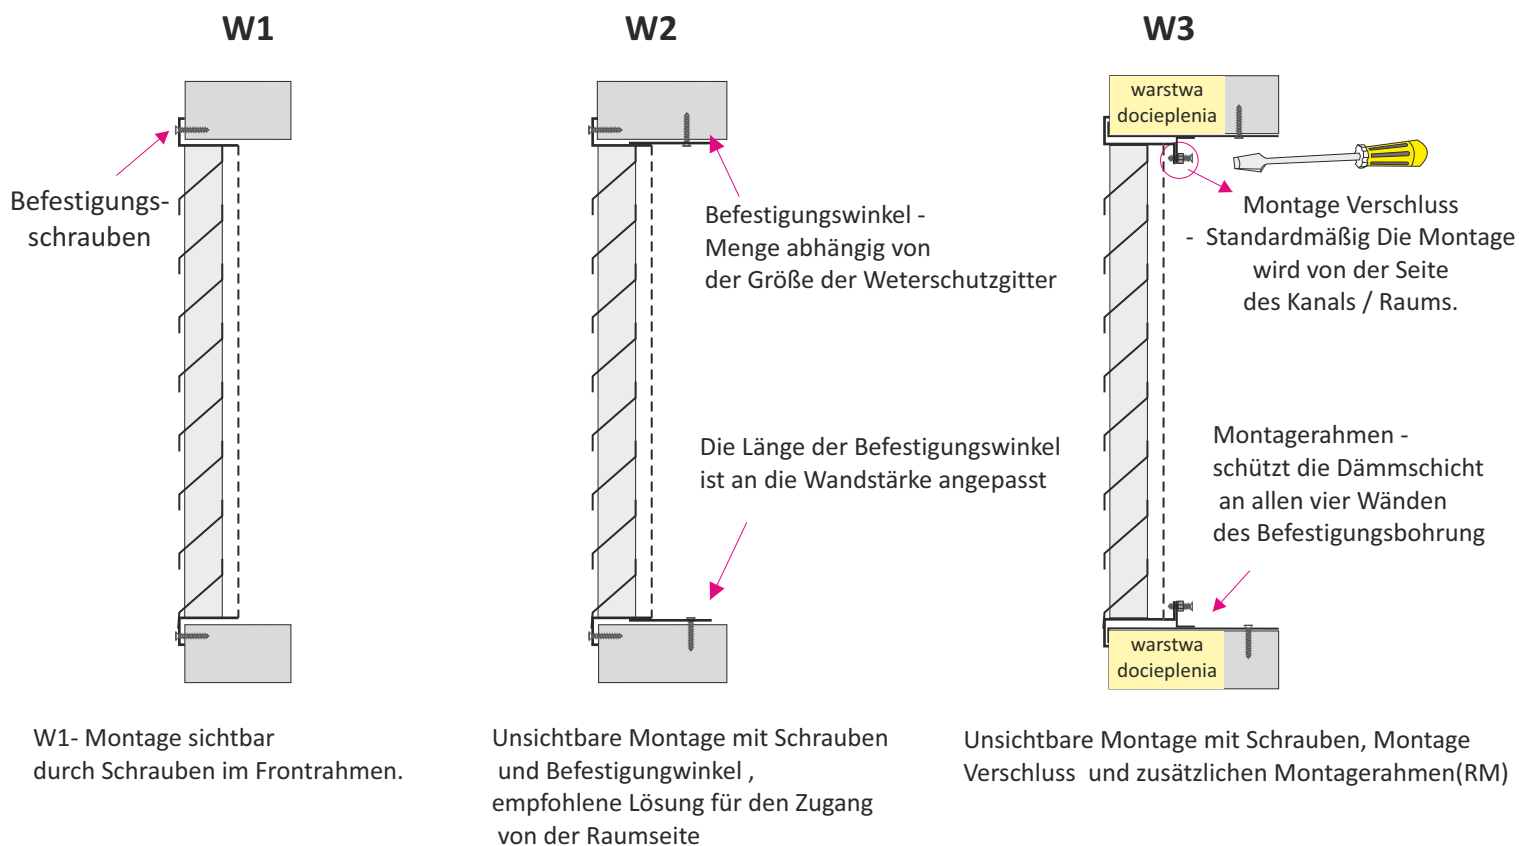

Die Methode der Bestellung

Bestellschlüssel:

CzS-M/ 'LxH' / 'RAL' / 'M' / 'W'

'LxH'	- Einbauöffnung (Breite x Höhe in mm)
'RAL'	- Farbe nach RAL-Palette (standard RAL9006*)
'M'	- Material: OC -Verzinkter Stahl* AL - Aluminium KO -Edelstahl (Nr. 1.4301 oder 1.4404)
'W'	- Montageart: W1 - Montage sichtbar durch Schrauben im Frontrahmen* W2 - Unsichtbare Montage mit Schrauben und Befestigungswinkel W3 - Unsichtbare Montage mit Schrauben und zusätzlichen Montagerahmen

* - Wenn keine Informationen angegeben werden, werden Standardparameter verwendet