

Beschreibung und Verwendung

Dach Lufteinlässe / -auslässe werden in Zu- und Abluftanlagen als Ende von Einlasskanälen und Lüftungsöffnungen mit rechteckigem Querschnitt eingesetzt. Sie befinden sich auf dem Dach direkt am Lüftungskanal und dienen dazu, Frischluft von außen in das Innere der Anlage zu leiten. Sie können zusätzlich auf einer Dachsockel und einem Sockel zum Nivellieren der Dachneigung eingebettet werden. Das Netz, das die Lüftungsöffnung schützt, verhindert, dass Vögel, Blätter und andere große Verunreinigungen in die Anlage gelangen.



Unsere Dachhauben sind mit Hygienezertifikat ausgezeichnet HK/K/0522/03/2016

Material und Ausführung

Dachhauben Typ CzWD-A sind standardmäßig aus verzinktem Stahl gefertigt. Auf Kundenwunsch ist es möglich, das Element in der ausgewählten Farbe aus der RAL-Palette zu lackieren und eine Sonderausführung aus Edelstahl oder Aluminium herzustellen.

Abmessungen


Dachhauben werden auf Bestellung gefertigt. Beispiel Abmessungen gemäß nachstehender Tabelle.
Andere Abmessungen werden auf Kundenwunsch gefertigt

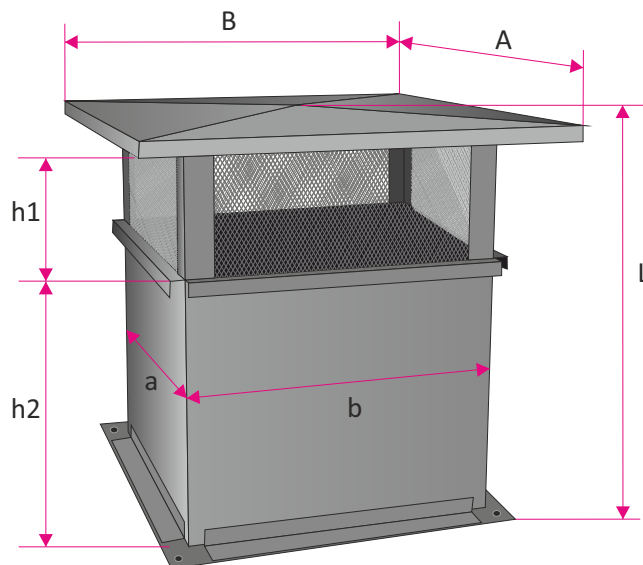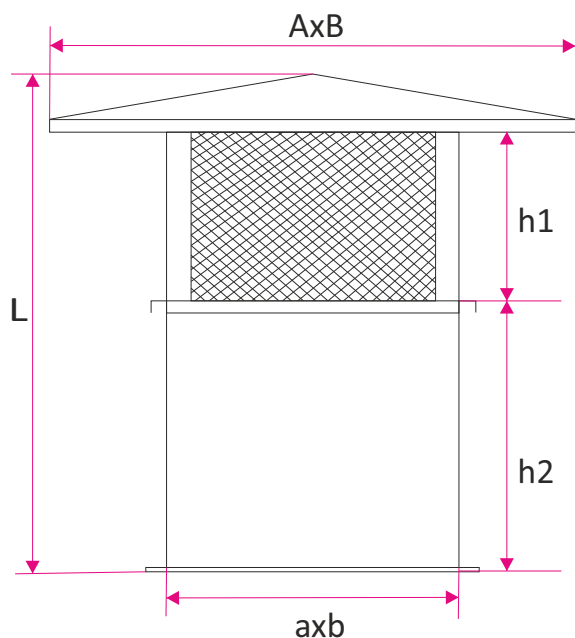

Größe axb	A	B	L	h1	h2
mm					
250x250	450	450	475	145	300
250x400	490	640	525	195	300
250x630	540	920	590	260	300
400x400	720	720	580	250	300
400x630	800	1030	650	320	300
630x630	1130	1130	740	410	300
630x1000	1250	1620	885	555	300
630x1600	1370	2340	1050	720	300
1000x1000	1800	1800	995	665	300
1000x1600	2000	2600	1225	895	300


Die Maße in der Tabelle sind nur Beispiele. Auf Anfrage können Dachhaube mit anderen Höhen L, h1, h2 hergestellt werden.

Montagebeispiel

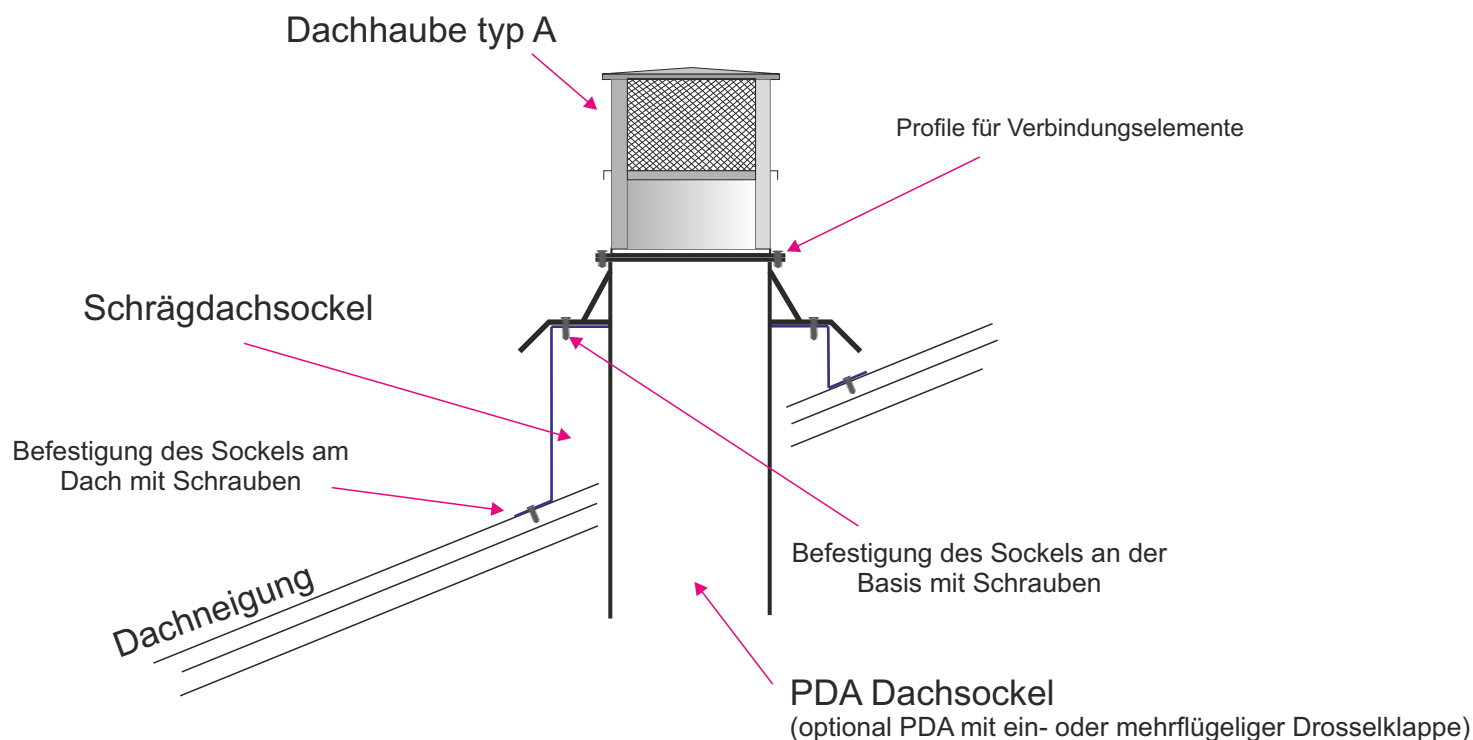


Zubehör - Dachsockel

Der Dachsockel wird auf dem Dach als Tragkonstruktion für die Dachsockel PDA, PD-B/I, PD-B/II, PD-B/III sowie zum Ausgleich der Dachneigung installiert. Standardmäßig besteht es aus verzinktem Stahl. Auf Wunsch ist es möglich, in jeder Farbe aus der RAL-Palette zu lackieren, sowie in einer Sonderausführung aus Edelstahl oder Aluminium. Die Sockel können auch thermisch und / oder akustisch isoliert sein, mittels Gummidämmung oder Mineralwolle.

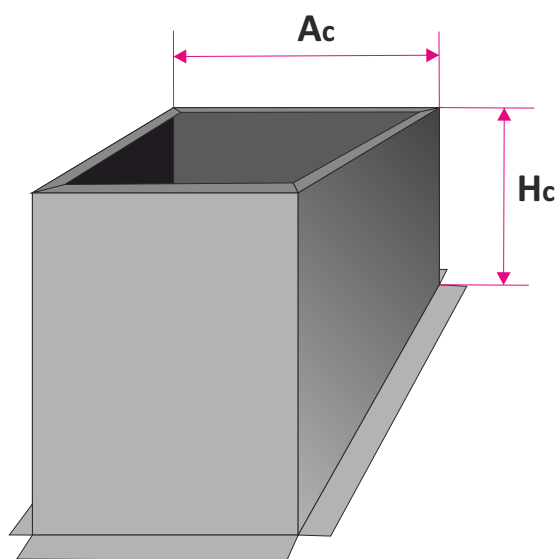


1. Abgewinkelter Sockel

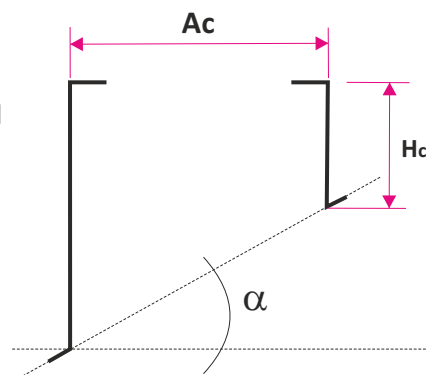

HINWEIS: Bitte geben Sie an, ob der Wert von α in Grad oder Prozent angegeben ist.

2. Gerader Sockel

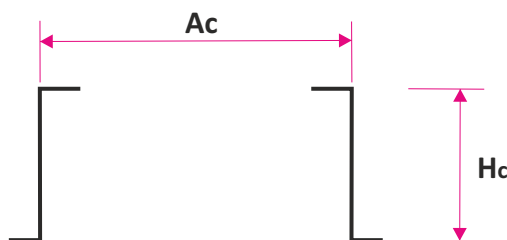

Die Höhe des geraden und des Abgewinkelter sockels , wird an die Gegebenheiten am Montageort angepasst (bei Bestellung anzugeben).

Die Methode der Bestellung

Bestellschlüssel:

CzWD-A / 'axb' / 'h1' / 'L' / 'RAL' / 'M'

'axb'	Abmessung der Dachhaube (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)
'h1'	Höhe der Lüftungsfläche (nach Tabelle oder individuell nach Kundenwunsch)
'L'	die Höhe des Dachhaube (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)
'RAL'	Farbe nach RAL-Palette(keine farbe*)
'M'	Material: ST - verzinkter Stahl AL - Aluminium KO - Edelstahl (Güte 1.4301 oder 1.4404)

* - Wenn keine Informationen angegeben werden, werden Standardparameter verwendet.