

## Beschreibung und Verwendung



Lamellenhaube (Dachlufteinlässe / -auslässe) werden in Zu- und Abluftsystemen als Ende von Einlasskanälen und Lüftungsöffnungen mit rechteckigem Querschnitt verwendet. Sie befinden sich auf dem Dach und sind mit dem Lüftungskanal verbunden. Sie dienen dazu, Frischluft von außen in das Innere der Anlage zu leiten. Sie können zusätzlich auf einer Dachsocke und einem Sockel zum Ausgleichen der Dachneigung eingebettet werden. Das Netz, das die Lüftungsöffnung schützt, verhindert, dass Vögel, Blätter und andere große Verunreinigungen in die Anlage gelangen.

## Material und Ausführung

Dachhauben Typ B sind standardmäßig aus verzinktem Stahl gefertigt. Direkt hinter den Lamellen befindet sich ein Netz, das die Anlage vor Laub und anderen größeren Verunreinigungen schützt. Auf Kundenwunsch ist es möglich, das Element in der ausgewählten Farbe aus der RAL-Palette zu lackieren und eine Sonderausführung aus Edelstahl oder Aluminium herzustellen.

## Abmessungen


Dachhauben werden auf Bestellung gefertigt. Beispiel Abmessungen gemäß nachstehender Tabelle. Andere Abmessungen werden auf Kundenwunsch gefertigt

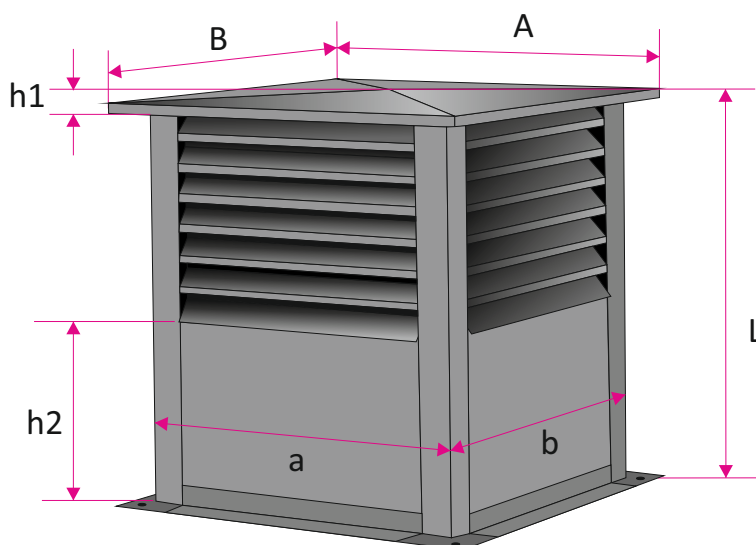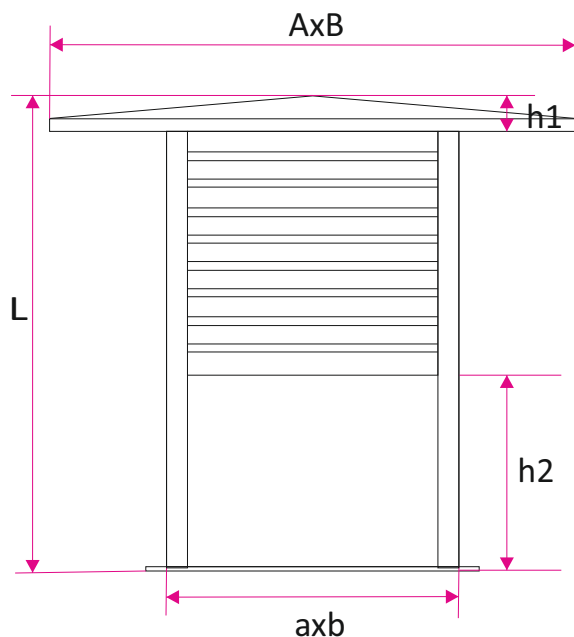

| Größe axb | A    | B    | L    | h1    | h2   |
|-----------|------|------|------|-------|------|
| mm        |      |      |      |       |      |
| 250x250   | 320  | 320  | 515  | 30-60 | ~300 |
| 250x400   | 320  | 470  | 520  | 30-60 | ~300 |
| 250x630   | 320  | 700  | 520  | 30-60 | ~300 |
| 400x400   | 470  | 470  | 640  | 30-60 | ~300 |
| 400x630   | 470  | 700  | 640  | 30-60 | ~300 |
| 630x630   | 700  | 700  | 760  | 30-60 | ~300 |
| 630x1000  | 700  | 1070 | 765  | 30-60 | ~300 |
| 630x1600  | 700  | 1670 | 845  | 30-60 | ~300 |
| 1000x1000 | 1070 | 1070 | 1130 | 30-60 | ~300 |
| 1000x1600 | 1070 | 1670 | 1130 | 30-60 | ~300 |


Die Maße in der Tabelle sind nur Beispiele. Auf Anfrage können Lamellenhaube mit anderen Höhen L, h2 hergestellt werden.

## Montagebeispiel

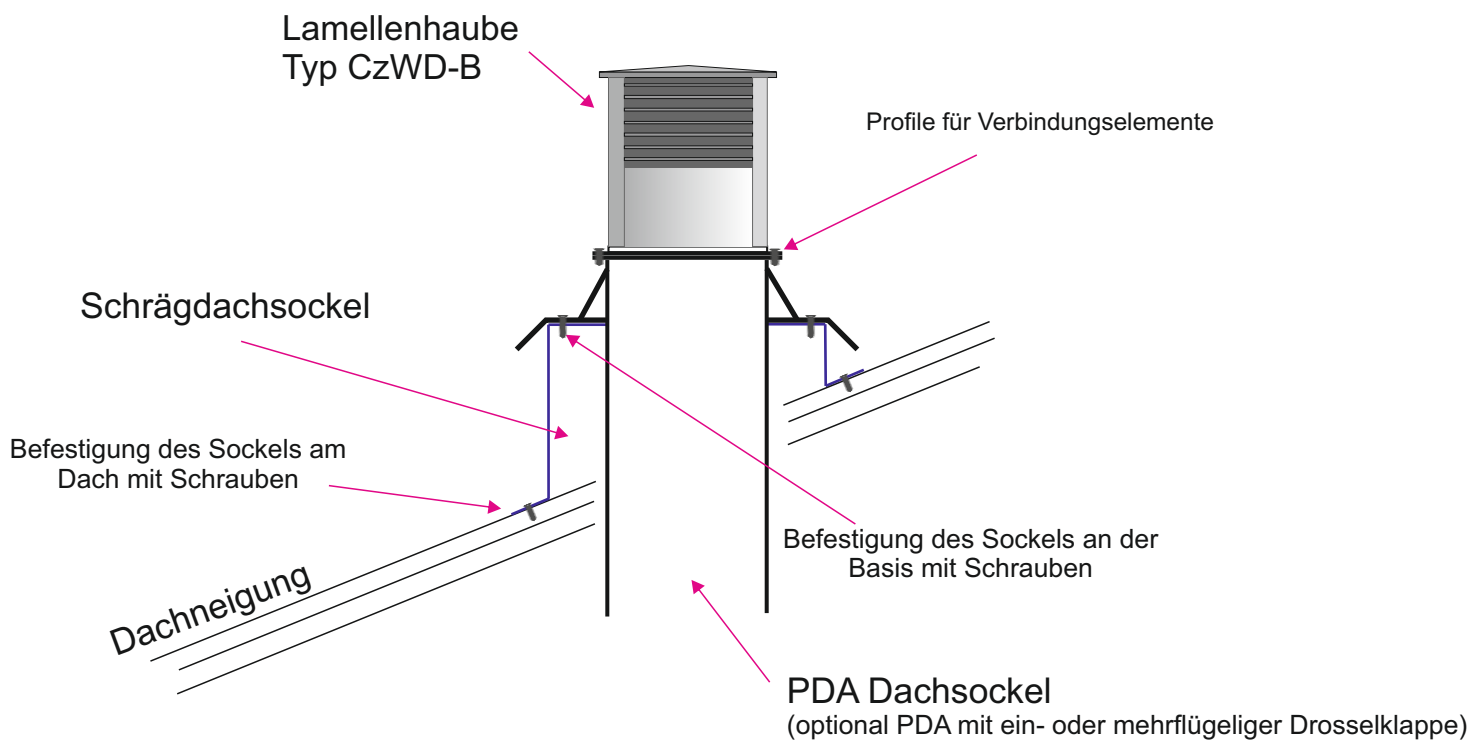


## Zubehör - Dachsockel

Der Dachsockel wird auf dem Dach als Tragkonstruktion für die Dachsockel PDA, PD-B/I, PD-B/II, PD-B/III sowie zum Ausgleich der Dachneigung installiert. Standardmäßig besteht es aus verzinktem Stahl. Auf Wunsch ist es möglich, in jeder Farbe aus der RAL-Palette zu lackieren, sowie in einer Sonderausführung aus Edelstahl oder Aluminium. Die Sockel können auch thermisch und / oder akustisch isoliert sein, mittels Gummidämmung oder Mineralwolle.

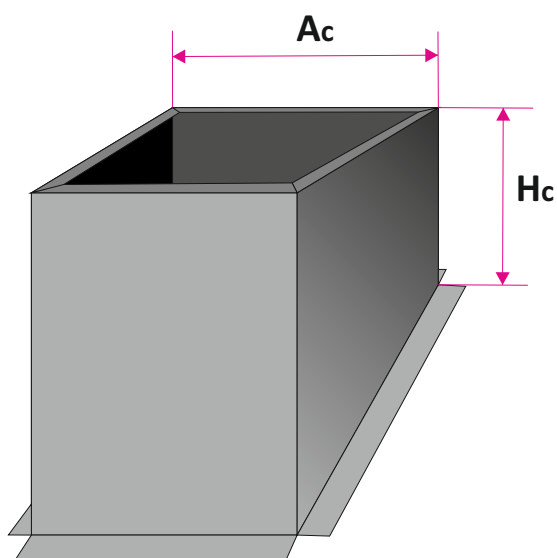


### 1. Abgewinkelter Sockel

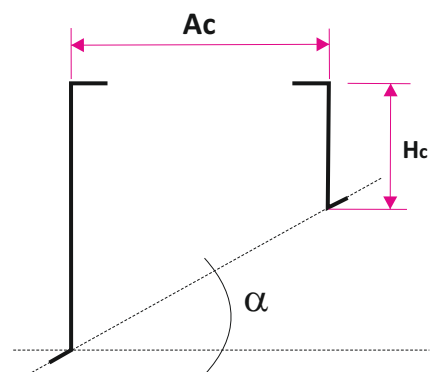

**HINWEIS:** Bitte geben Sie an, ob der Wert von  $\alpha$  in Grad oder Prozent angegeben ist.

### 2. Gerader Sockel

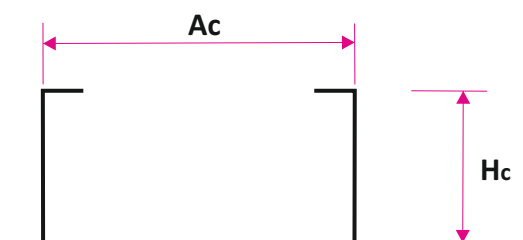

Die Höhe des geraden und des Abgewinkelter sockels, wird an die Gegebenheiten am Montageort angepasst (bei Bestellung anzugeben).

## Die Methode der Bestellung

---

Bestellschlüssel:

**CzWD-B / 'axb' / 'h2' / 'L' / 'RAL' / 'M'**

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>'axb'</b> | Abmessung der Dachhaube (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)                                                       |
| <b>'h2'</b>  | die Höhe des Lamellenhaube Sockel (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)                                             |
| <b>'L'</b>   | die Höhe des Lamellenhaube (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)                                                    |
| <b>'RAL'</b> | Farbe nach RAL-Palette(keine farbe*)                                                                                  |
| <b>'M'</b>   | Material:<br><b>OC</b> - verzinkter Stahl<br><b>AL</b> - Aluminium<br><b>KO</b> - Edelstahl (Güte 1.4301 oder 1.4404) |

\* - Wenn keine Informationen angegeben werden, werden Standardparameter verwendet.