

Beschreibung und Verwendung

Dach Lufteinlässe / -auslässe werden in Zu- und Abluftanlagen als Ende von Einlasskanälen und Lüftungsöffnungen, mit rundem Querschnitt eingesetzt. Sie befinden sich auf dem Dach direkt am Lüftungskanal und dienen dazu, Frischluft von außen in das Innere der Anlage zu leiten. Sie können zusätzlich auf einer Dachbasis und einem Sockel zum Nivellieren der Dachneigung eingebettet werden. Das Netz, das die Lüftungsöffnung schützt, verhindert, dass Vögel, Blätter und andere große Verunreinigungen in die Anlage gelangen.

Unsere Dachhauben sind mit Hygienezertifikat ausgezeichnet HK/K/0522/03/2016


Material und Ausführung

Dachhauben Typ CzWD-A sind standardmäßig aus verzinktem Stahl gefertigt. Auf Kundenwunsch ist es möglich, das Element in der ausgewählten Farbe aus der RAL-Palette zu lackieren und eine Sonderausführung aus Edelstahl oder Aluminium herzustellen.

Abmessungen

Dachhauben werden auf Bestellung gefertigt. Beispiel Abmessungen gemäß nachstehender Tabelle. Andere Abmessungen werden auf Kundenwunsch gefertigt.

Abhängig von der Montagemethode kann das $\phi d1$ -Maß andere Werte haben, d. H. Für die Leichte Ausführung wird der Dachhaubedurchmesser mit +5 mm erzeugt, um ihn frei am Einlasskanal zu montieren. Bei der Montage mit Montageflanschen (Schwere Ausführung) entspricht die Abmessung des Dachhaube, der Abmessung des Ansaugkanals. Montageflansche werden für Größen ab fi 400 empfohlen.

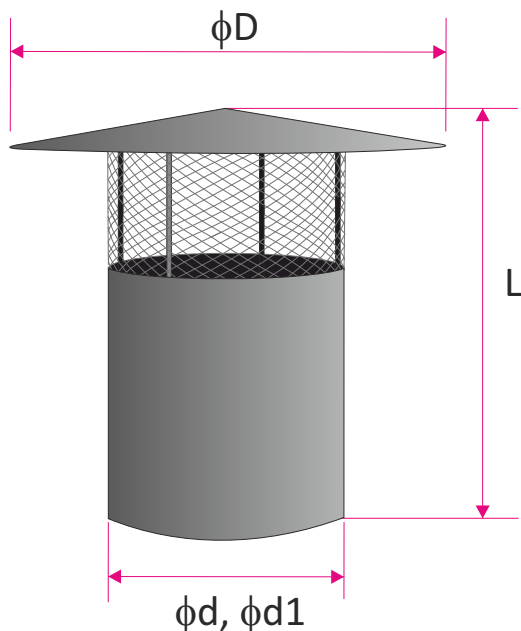


Größe ϕd	Größe $\phi d1$	ϕD	L
mm			
200	205	360	480
250	255	450	525
315	320	570	585
400	405	720	660
500	505	900	750
630	635	1140	870
800	805	1440	920
1000	1005	1800	1200

Die Maße in der Tabelle sind nur Beispiele.
Auf Anfrage können Dachhaube mit anderen
Höhen L, ϕD hergestellt werden


Montagebeispiel

W1

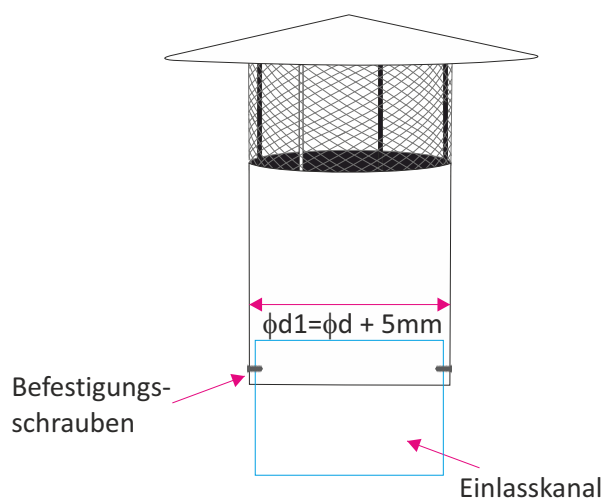


Leichte Ausführung - Montage sichtbar mittels Schrauben
(die Dachhaube wird auf den Kanal gelegt)

W2

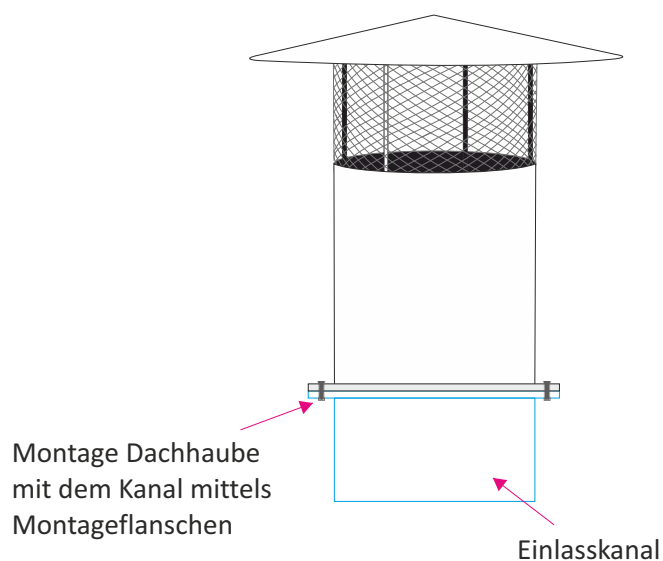

Schwere Ausführung - Montage sichtbar über Montageflansche.

Dachhaube typ C

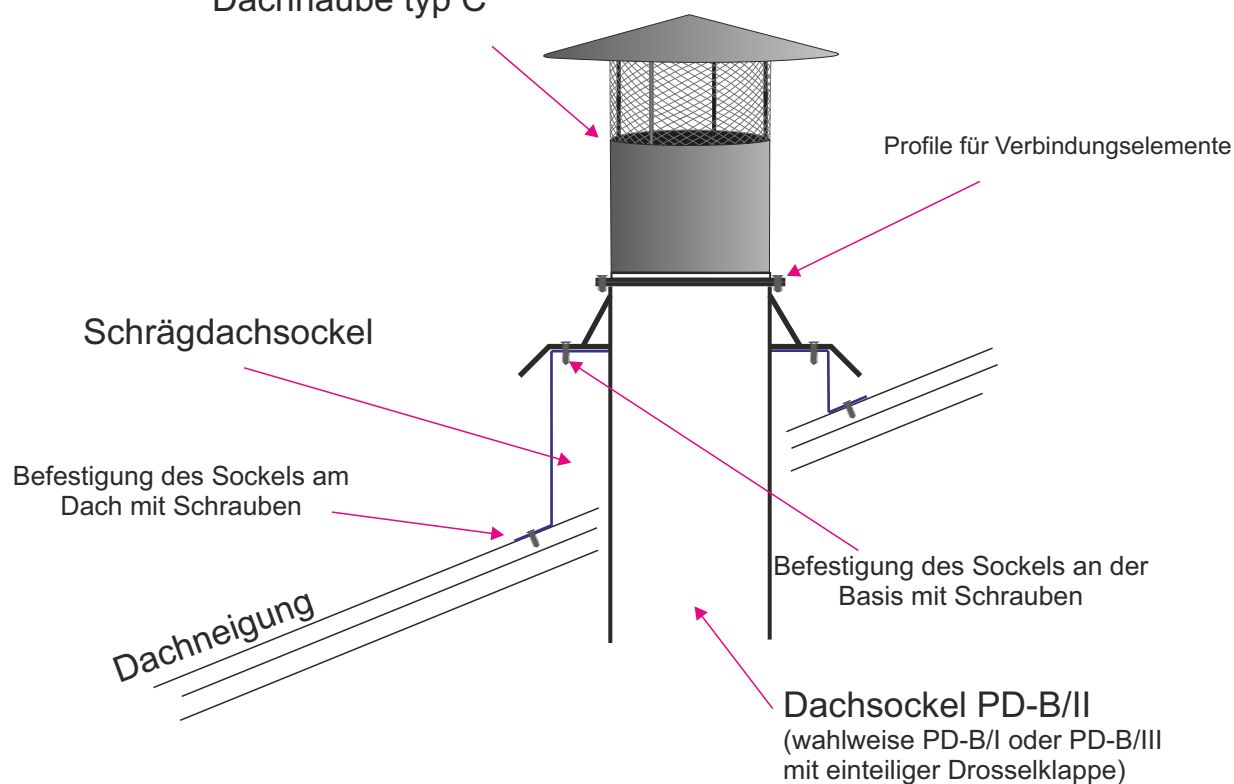

Die Methode der Bestellung

Bestellschlüssel:

CzWD-C / 'ϕd' / 'L' / 'RAL' / 'M' / 'W'

'ϕd'	Durchmesser der Dachhaube 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000...
'L'	Die Höhe des Dachhaube (je nach Tabelle oder auf Kundenwunsch)
'RAL'	Farbe nach RAL-Palette(keine farbe*)
'M'	Material: ST - verzinkter Stahl AL - Aluminium KO - Edelstahl (Güte 1.4301 oder 1.4404)
'W'	Montageart: W1 - Leichte Ausführung - Montage sichtbar mittels Schrauben (die Dachhaube wird auf den Kanal gelegt) W2 - Schwere Ausführung - Montage sichtbar über Montageflansche.

* - Wenn keine Informationen angegeben werden, werden Standardparameter verwendet.