

Opis i zastosowanie

Przepustnica przeciwbieżna GP stosowana jest do regulacji przepływu powietrza w kratkach wentylacyjnych ściennych, sufitowych i podłogowych, a także anemostatach nawiewnych montowanych w średnio i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych.




GP posiada przeciwbieżny układ lamel a regulacja odbywa się od czoła kratki za pomocą płaskiego śrubokrętu.

Materiał i wykonanie

Przepustnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Na życzenie możliwe jest wykonanie specjalne z aluminium oraz ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301 lub 1.4404). Możliwe jest również polakierowanie przepustnicy np. na kolor czarny RAL9005 lub każdy inny z palety RAL. Elementy napędowe lamel wykonane są tworzywa sztucznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych.


Wymiary

Przepustnice produkowane są na zamówienie. Wymiary przepustnic dobierane są stosownie do wielkości elementów, na których są montowane. Dla wymiaru L i H > 625, przepustnica musi być dzielona.

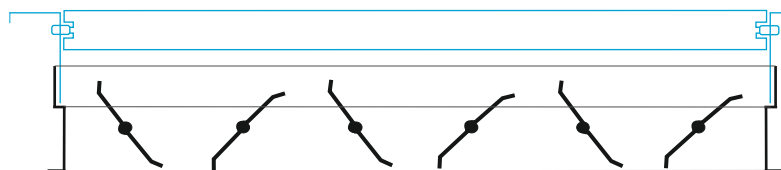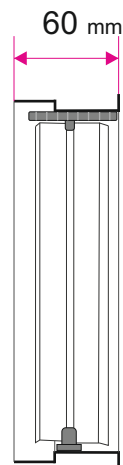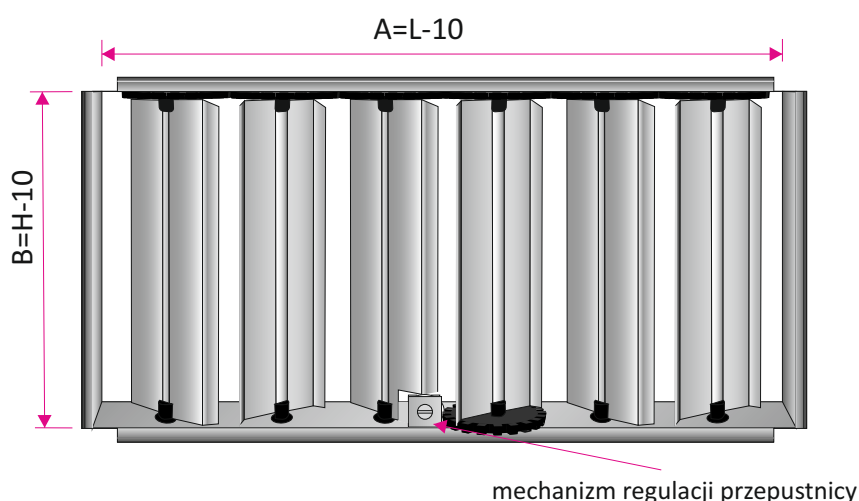

przykład montażu przepustnicy za kratką wentylacyjną

Ustawienie kąta nachylenia kierownic odbywa się przez przekręcenie śruby w lewo w celu otwarcia przepustnicy lub w prawo w celu jej zamknięcia.

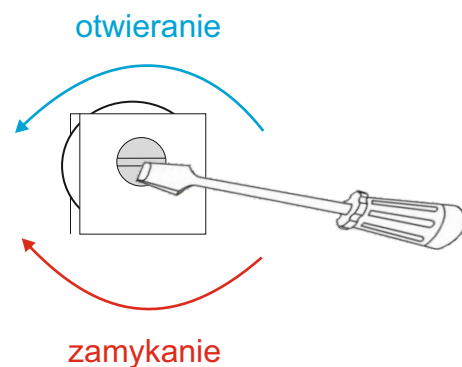

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

GP / 'LxH' / 'RAL' / 'M'

'LxH'	- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
'RAL'	- kolor przepustnicy wg palety RAL (standard brak koloru*)
'M'	- materiał: OC - stal ocynkowana* AL - aluminium KO - stal nierdzewna/kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry