

## Opis i zastosowanie


Przepustnica uchylna GU stosowana jest do regulacji przepływu powietrza w kratkach wentylacyjnych w średnio i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Przepustnica posiada regulację ręczną, za pomocą płaskiego śrubokrętu. Szczególnie zalecana jest do montażu na kanałach spiro.

## Materiał i wykonanie

Przepustnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Na życzenie możliwe jest wykonanie specjalne z aluminium oraz ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301 lub 1.4404).

## Wymiary

Przepustnice produkowane są na zamówienie. Wymiary przepustnic dobierane są stosownie do wielkości elementów, na których są montowane.

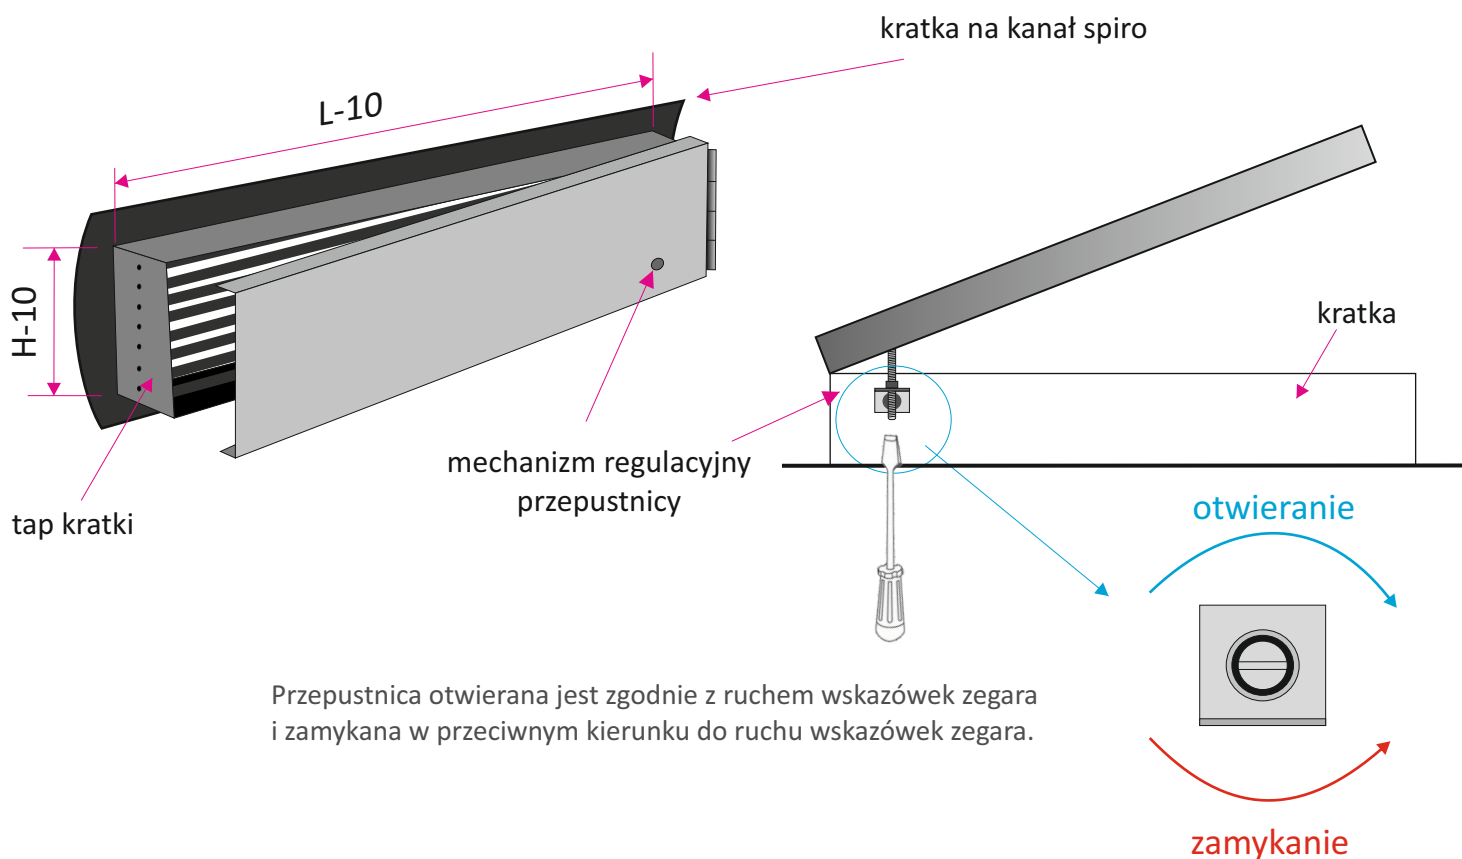

## Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

**GU / 'LxH' / 'RAL' / 'M'**

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 'LxH' | - wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm            |
| 'RAL' | - kolor przepustnicy wg palety RAL (standard <b>brak koloru*</b> ) |
| 'M'   | - materiał:                                                        |
|       | <b>OC</b> - stal ocynkowana*                                       |
|       | <b>AL</b> - aluminium                                              |
|       | <b>KO</b> - stal nierdzewna/kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)  |

\* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry