

PRODUCENT ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH



SAW-POL



NAWIEWNIK WYPOROWY NW-p

SPIS TREŚCI

OPIS I ZASTOSOWANIE	3
MATERIAŁY	3
WYMIARY	3
WARIANTY WYKONANIA	4
DANE TECHNICZNE	5
SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA	7
KONTAKT	8



OPIS I ZASTOSOWANIE


Nawiewniki wyporowe półokrągłe NW-p znajdują zastosowanie w szerokim zakresie, przez różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, aż po hale produkcyjne. Są one stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest dostarczenie dużej ilości świeżego powietrza z niską prędkością przepływu bezpośrednio do strefy przebywania ludzi lub w pobliże stanowisk pracy. Powietrze nawiewane całą powierzchnią nawiewnika charakteryzuje się niską turbulencją, co umożliwia efektywne wypieranie zużytego powietrza ze strefy pracy lub przebywania w kierunku otworów wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego przy chłodzeniu powinna być niższa o 4 do 6 K, natomiast maksymalna różnica temperatur przy ogrzewaniu wynosi 9 K.

Produkt posiada znak budowlany B, oznakowanie CE, oraz atest higieniczny. Wystawiamy również Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

MATERIAŁY

Nawiewniki wykonane są z blach o różnym stopniu perforacji, oraz pleców z pełnej blachy, całość lakierowana proszkowo w uzgodnionym kolorze z palety RAL. Króćce doprowadzające, oraz cokół nawiewnika wykonane są ze stali ocynkowanej, również lakierowanej proszkowo. NW-p przeznaczone są do montażu przy ścianie lub filarach. Istnieje możliwość indywidualnego wykonania nawiewników zgodnie z wymaganiami klienta.


WYMIARY

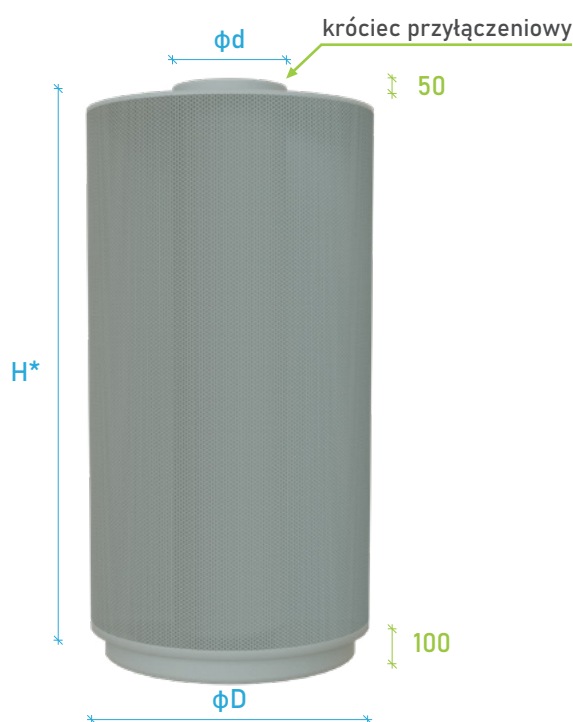

Φd [mm]	A [mm]	H^* [mm]
125	450	700
160	550	700
200	600	1000
250	710	1200
315	900	1200
400	1100	1500
500	1200	1500
630	1400	2000

H^* - wymiar nie obejmuje cokołu

tab 1.

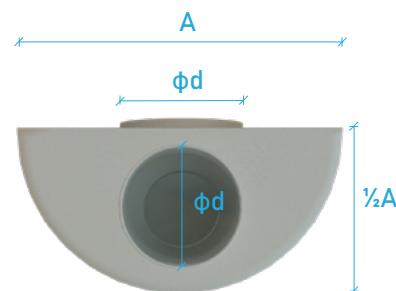

rys 1.


Producent zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych.

WARIANTY WYKONANIA

Nawiewniki wyporowe półokrągłe mogą być wykonane w różnych wariantach podłączeń do instalacji:


G - króciec przyłączeniowy
z góry

wersja stojąca bez cokotu

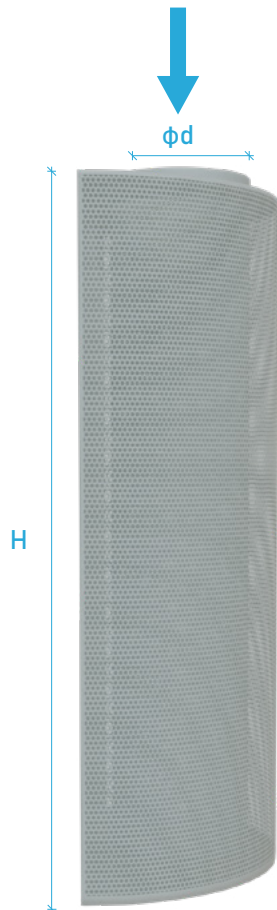


D - króciec przyłączeniowy
od dołu

wersja stojąca na cokole

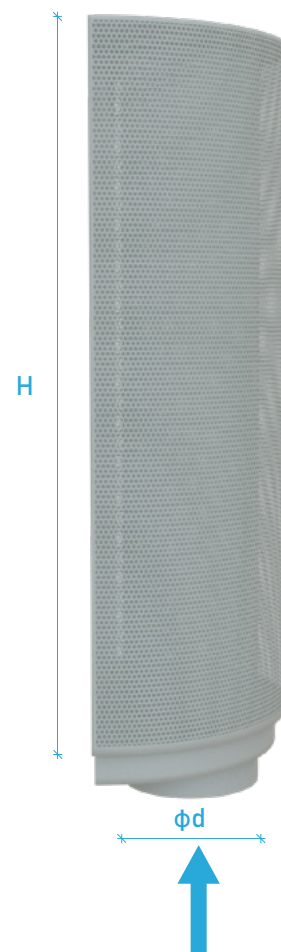


B - króciec przyłączeniowy
z boku

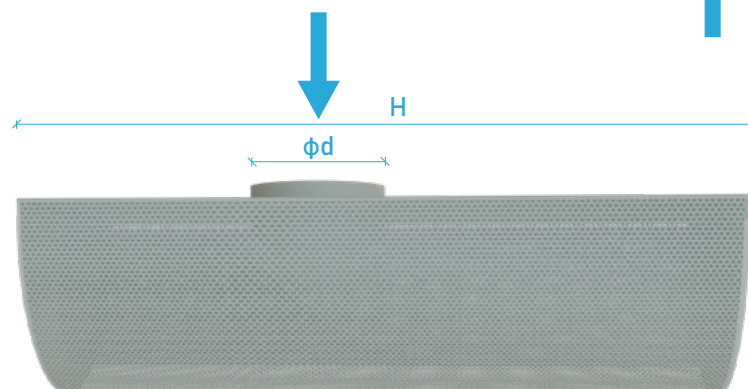


rys 2.

DANE TECHNICZNE

Szybki dobór nawiewnika wyporowego półokrągłego NW-p.

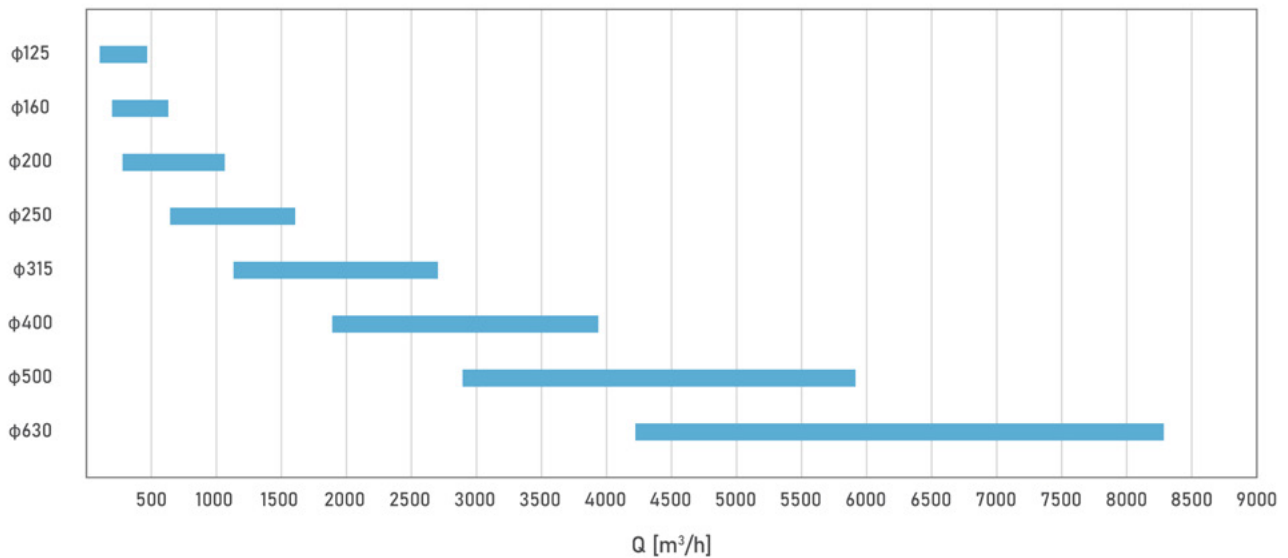

Zależność zasięgu strumienia $L_{0,2}$ [m] od strumienia objętości powietrza Q [m³/h].

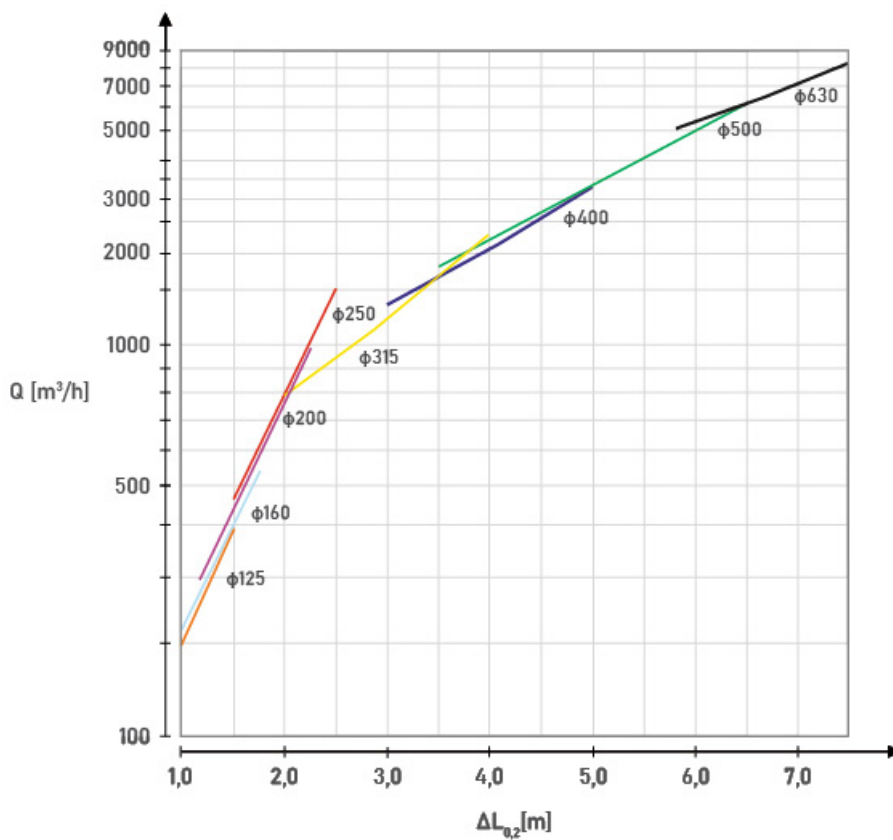


Oznaczenia:

Q [m³/h] - strumień objętościowy powietrza


$L_{0,2}$ [m] - zasięg strumienia dla $\Delta t = 3K$

NOMOGRAMY

Zależność straty ciśnienia Δp [Pa] od strumienia objętości powietrza Q [m³/h].

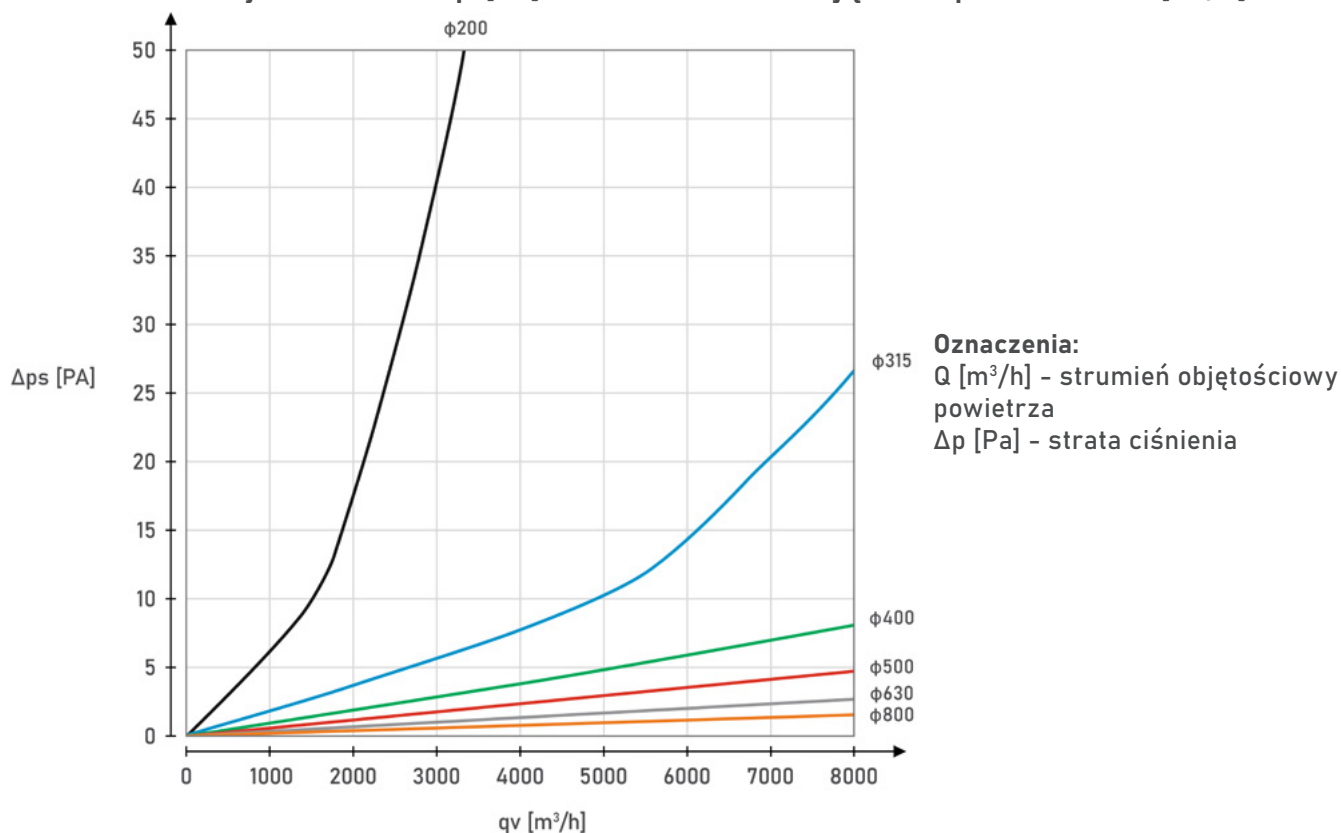

Zależność mocy akustycznej L_{WA} [dB(A)] od strumienia objętości powietrza Q [m³/h].

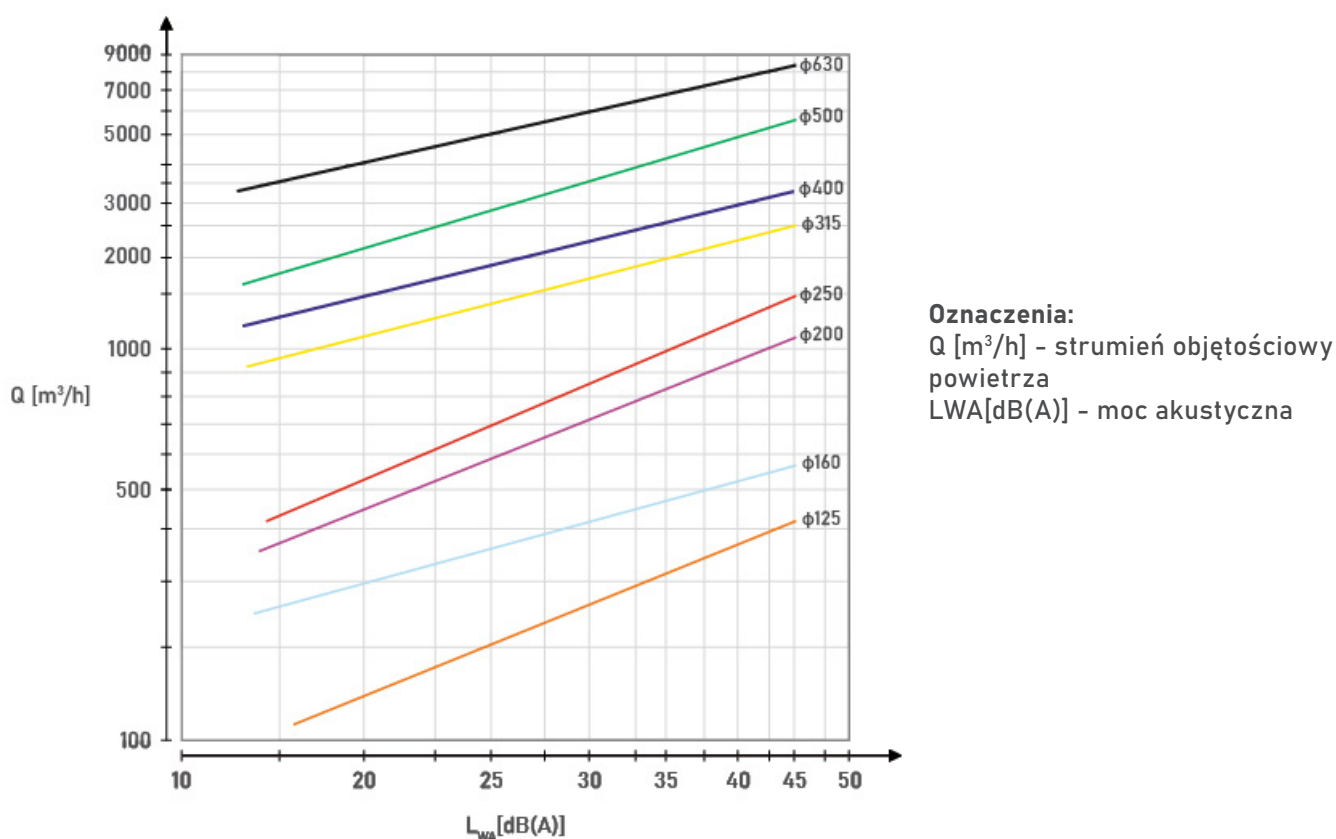

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Prosimy składać zamówienia według poniższego wzoru:

NW-p / 'Φd' / 'H' / 'M' / 'RAL' / 'K' / 'EM' / 'C'

NW-p nazwa produktu

R średnica króćca przyłączeniowego
(na podstawie tabeli 1):

- | | |
|-------|------------------|
| ▪ 125 | ▪ 355 |
| ▪ 160 | ▪ 400 |
| ▪ 200 | ▪ 500 |
| ▪ 250 | ▪ 630 |
| ▪ 315 | ▪ niestandardowa |

H wysokość nawiewnika

- **s*** - standardowa zgodna z tabelą 1
- **niestandardowa** - prosimy o podanie wartości

M materiał

- **OC*** - stal ocynkowana, lakierowana proszkowo
- **AL** - aluminium lakierowane proszkowo
- **KO** - stal nierdzewna, kwasoodporna (gat. 1.4301/AISI 304 lub 1.4404/AISI 316L)

RAL kolor nawiewnika wg palety RAL

- **RAL9016, 7004, 9010, 7016** mat, drobna struktura*
- **numer dowolnego koloru z palety RAL**

K położenie króćca przyłączeniowego

- **G*** - króciec od góry
- **B** - króciec z boku
- **D** - króciec dolny

EM elementy montażowe

- **Z** - zawiesia typ: L, Z
- **K** - kątowniki montażowe
- **O*** - brak

C akcesoria dodatkowe

- **brak*** - nawiewnik bez cokołu
- **C** - nawiewnik z cokołem (wersja stojąca)

* - standardowe parametry, które zostaną zastosowane w przypadku nie podania informacji.

Przykładowe zamówienie:

NW-p/315/s/OC/RAL9010/W1/G/brak





Misją firmy P.P.H.U. SAW-POL jest zapewnienie wszystkim Klientom dostępu do jak najszerzej oferty z zakresu wentylacji.

Jako polski producent elementów wentylacyjnych staramy się wyjść naprzeciw i dostosować nasz asortyment do oczekiwań architektów, projektantów oraz inwestorów, nawet tych najbardziej wymagających. Stale rozwijamy ofertę produktową, również w nowych kategoriach. Ulepszamy swoją działalność z punktu widzenia środowiska. Dodatkową wartością dla naszych Klientów jest obsługa na najwyższym poziomie, doświadczona kadra zawsze służąca pomocą oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8:00-16:00

 24 389 22 80

 PL
+48 697 626 772
+48 609 997 787
+48 663 979 787

 PL/ENG
+48 663 530 034
+48 726 420 666

 biuro@sawpol.pl (PL)
działtechniczny@sawpol.pl (PL)
office@sawpol.pl (EN/DE)

 Góra Św. Małgorzaty 31a
99-122 Góra Św. Małgorzaty
NIP: 726-176-47-57

 strona produktu:
[https://www.sawpol.pl/pl/oferta/
item/9-nawiewniki-wyporowe/64-
nw-p](https://www.sawpol.pl/pl/oferta/item/9-nawiewniki-wyporowe/64-nw-p)

 pełna oferta produktowa:
www.sawpol.pl