

Opis i zastosowanie

Szafka rozdzielaczowa to szafka osłonowa przeznaczona do montażu rozdzielaczy (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe i innego typu). Pełni funkcję zarówno estetyczną jak i zabezpieczającą przed uszkodzeniem lub ingerencją osób niepowołanych. Wymiar szafek należy dobierać do wielkości rozdzielacza. Szafki wykonane z blachy kwasoodpornej pozwalają na zainstalowanie ich w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, szczególnie narażonych na korozję lub o podwyższonych wymogach co do użycia określonych materiałów (baseny, obiekty zbiorowego żywienia oraz służby zdrowia).

Materiał i wykonanie

Szafki standardowo wykonane są z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 (w przypadku szafki podtynkowej lakierowana jest tylko część frontowa). Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie szafki ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301 lub 1.4404). Ze względu na miejsce montażu szafki rozdzielaczowe dzielimy na podtynkowe, natynkowe i wnękowe. Drzwiczki wyposażone są w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. W standardzie drzwiczki są wystawiane z szafki (zdejmowane) - na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania drzwi otwieranych na zawiasach. Szafki w standardzie nie posiadają wyposażenia umożliwiającego montaż rozdzielaczy.

Wymiary


Szafki rozdzielaczowe produkowane są na zamówienie. Wymiar szafki wg życzenia klienta.

L - szerokość otworu montażowego


H - wysokość otworu montażowego

SZAFKA PODTYNKOWA

Szafka podtynkowa przeznaczona jest do wbudowania w ścianę.

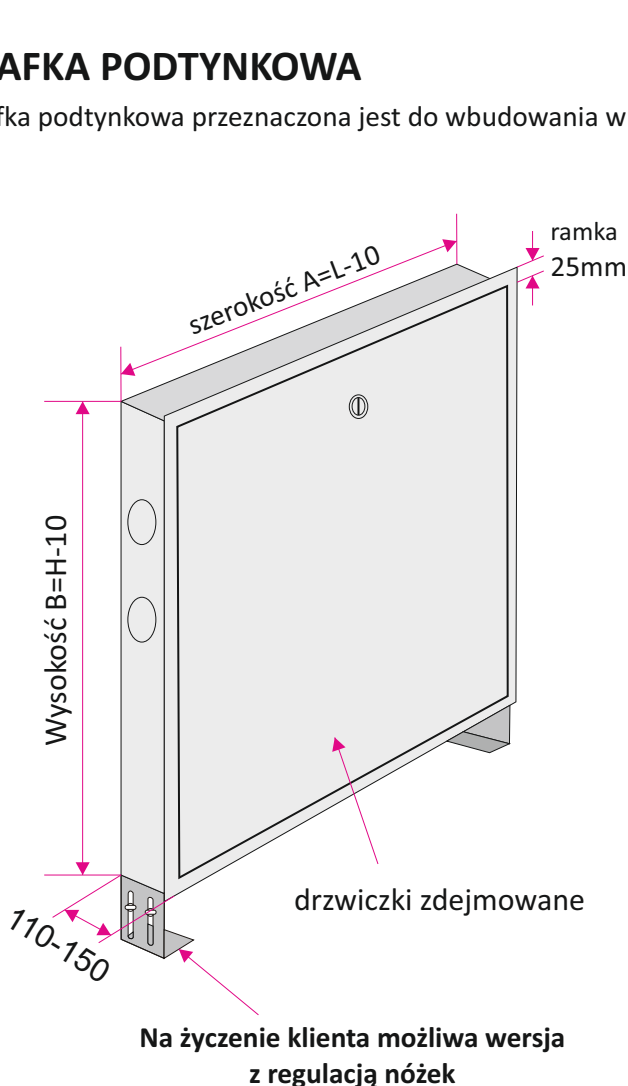

1. część tylna: pudło wykonane ze stali ocynkowanej

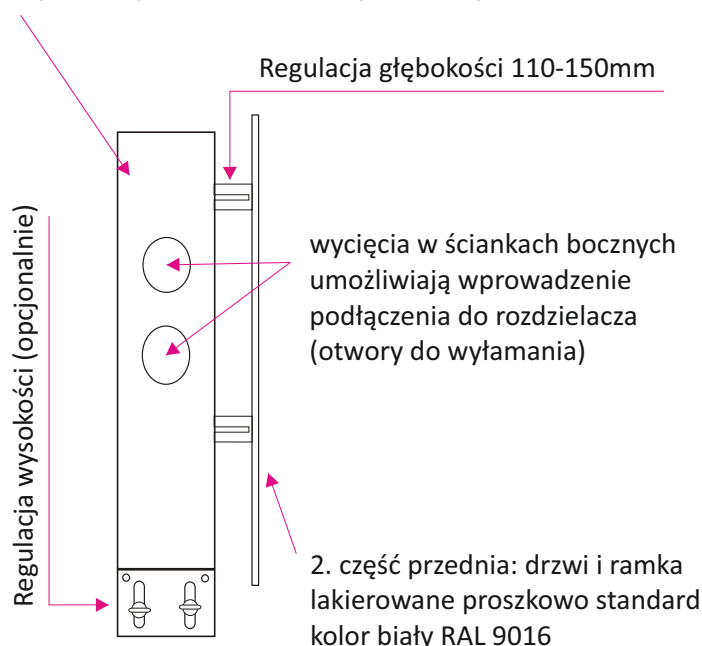


Szafki produkowane na podstawie podanych wymiarów wewnątrz LxH

Przykładowe wymiary szafek

Wielkość	1	2	3	4	5
mm					
Ilość obwodów grzewczych	2-4	5-8	6-9	9-12	13-16
Szerokość A	450	530	680	830	1030
Wysokość B	705-805	705-805	705-805	705-805	705-805


SZAFKA NATYNKOWA

Szafka natynkowa ma zastosowanie w przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie wnęki w ścianie.

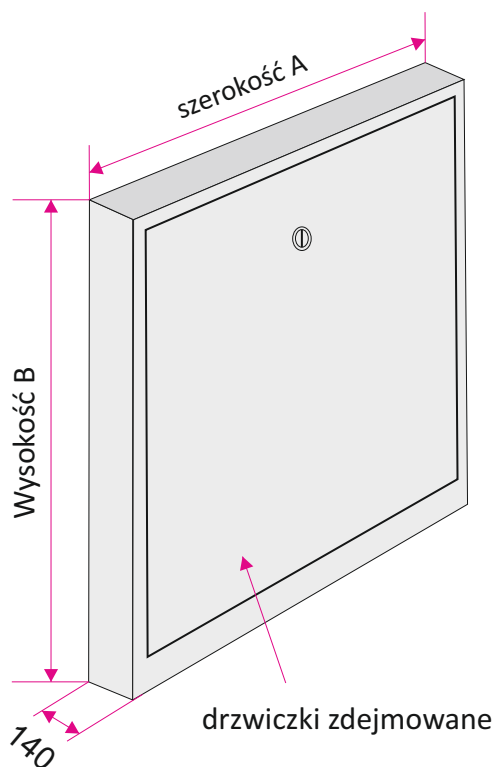

szafki natynkowe w standardzie nie posiadają pleców

szafka wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo

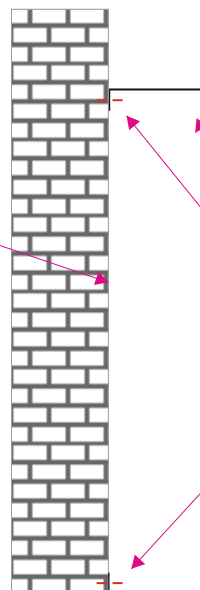


montaż szafki do ściany

Przykładowe wymiary szafek

Wielkość	1	2	3	4	5
mm					
Ilość obwodów grzewczych	2-4	5-8	6-9	9-12	13-16
Szerokość A	450	530	680	830	1030
Wysokość B	675	675	675	675	675

SZAFKA WNĘKOWA

Szafka wnękowa przeznaczona jest do zabudowy wnęki. Składa się z ramki mocowanej do bocznej ściany wnęki oraz drzwi zaopatrzonych w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. Szafka lakierowana jest proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (standard RAL 9016).

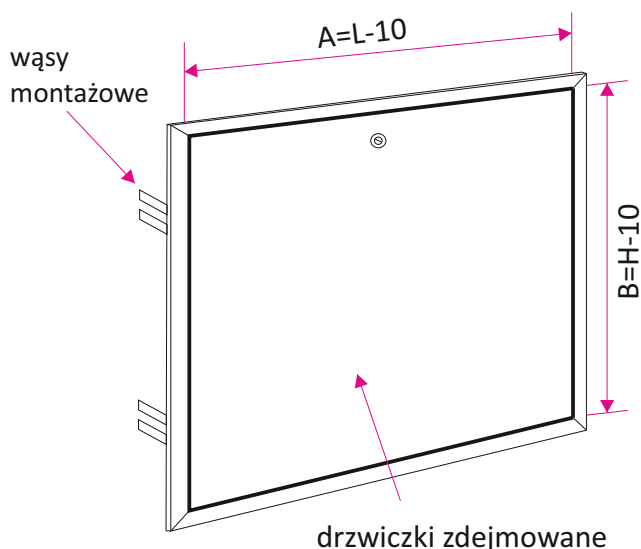

L - szerokość otworu montażowego
H - wysokość otworu montażowego

Szafki produkowane na podstawie podanych wymiarów wnęki LxH

Przykładowe wymiary szafek

Wielkość	1	2	3	4	5
mm					
Ilość obwodów grzewczych	2-4	5-8	6-9	9-12	13-16
Szerokość A	460	540	690	840	1040
Wysokość B	450	450	450	450	450

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

SzR- 'R' / 'LxH' / 'G' / 'RAL' / 'M'

'R'	- rodzaj szafki: P - podtynkowa N - natynkowa W - wnękowa
'LxH'	- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
'G'	- głębokość szafki
'RAL'	- kolor szafki wg palety RAL (standard RAL9016*)
'M'	- materiał: OC - stal ocynkowana* AL - aluminium KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry

* - w przypadku szczególnych warunków na miejscu montażu prosimy o podanie takich informacji
(np. bez tylnej lub dolnej ściany)