

Opis i zastosowanie

Zestaw CzS-A+PWR stosowany jest jako czerpny element instalacji wentylacyjnej, zarówno grawitacyjnej jak i mechanicznej. Czerpnia wentylacyjna prostokątna stosowana w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych jako zakończenie czerpnych przewodów i otworów wentylacyjnych w ścianach budynków lub bezpośrednio na kanałach. Specjalny kształt żaluzji/lameli zabezpiecza otwór czerpny przed opadami atmosferycznymi. W standardzie stosowana jest siatka ochronna, zabezpieczająca przed dostępem ptaków, gryzoni i większych zanieczyszczeń (np. liście) do wnętrza instalacji. Od strony pomieszczenia/wnętrza obiektu znajduje się przepustnica pozwalająca na regulację przepływu powietrza.

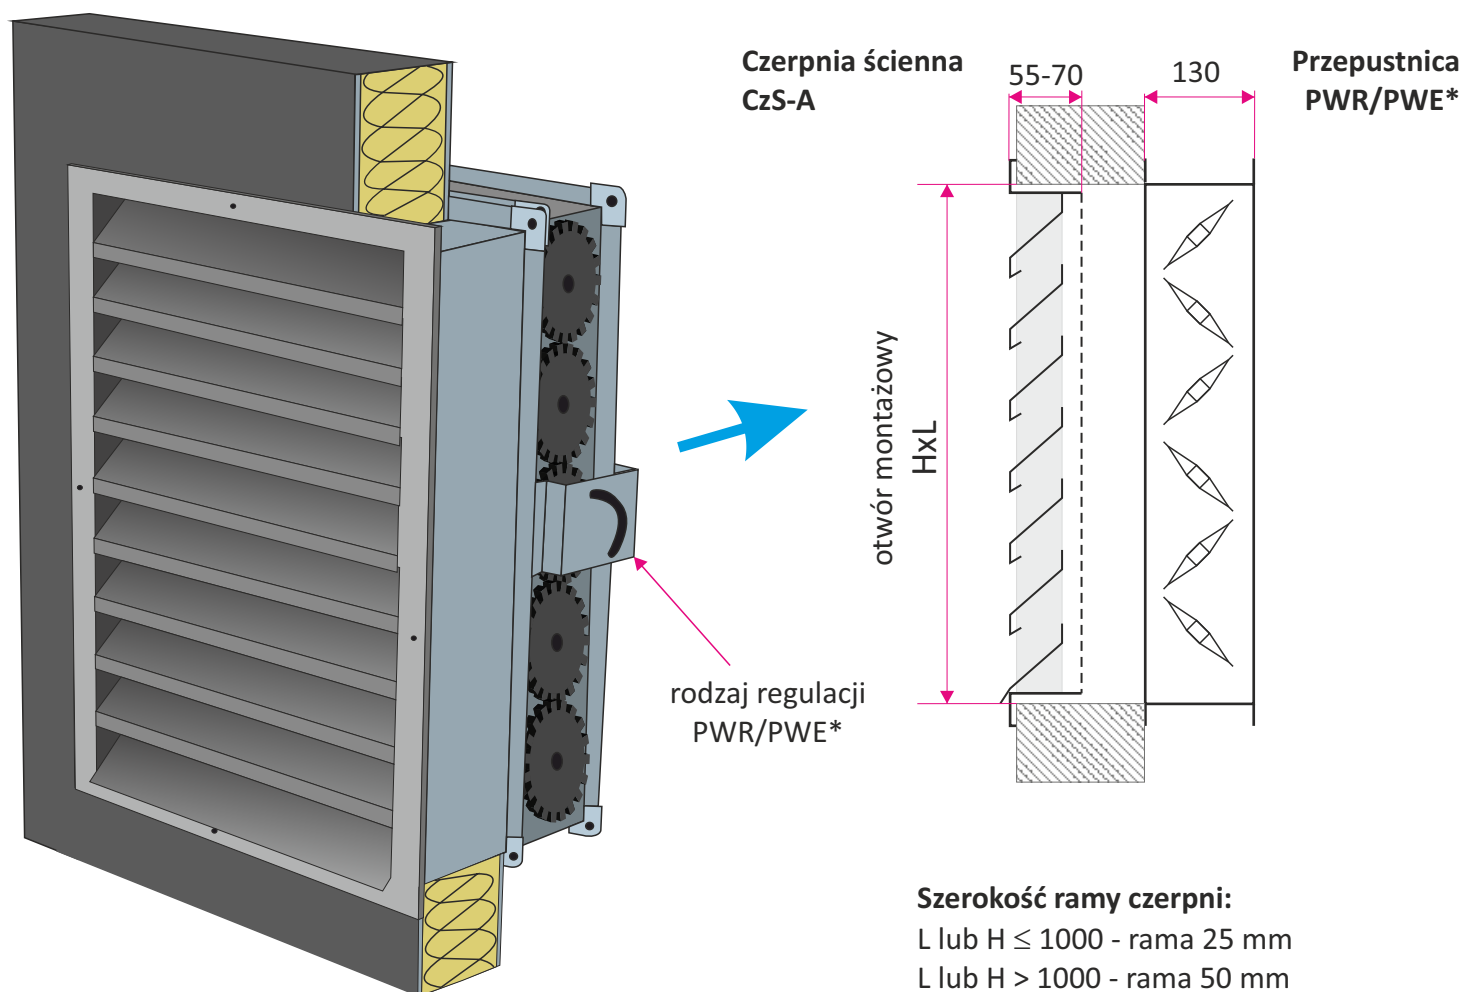
Wymiary

Czerpnie ściennie produkowane są na zamówienie. Wymiar czerpni wg życzenia klienta.

L - szerokość otworu montażowego

H - wysokość otworu montażowego

PRZEKRÓJ BOCZNY

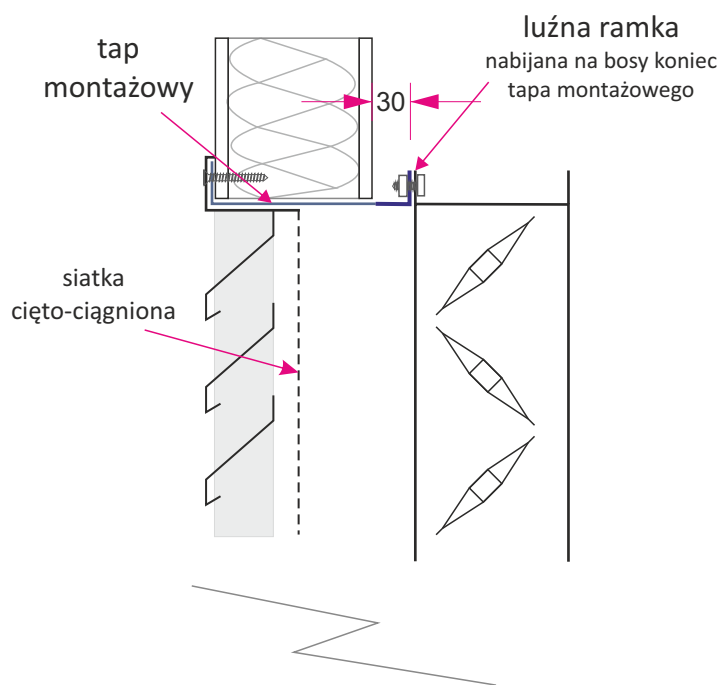
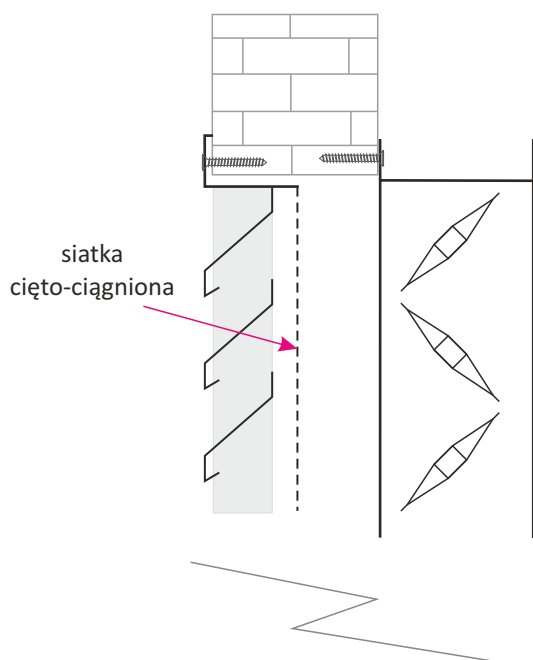
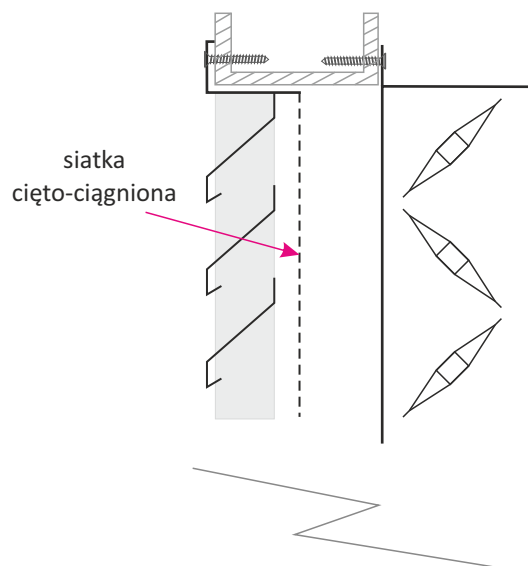


* PWR - przepustnica z regulacją ręczną

PWE - przepustnica z regulacją za pomocą siłownika (Belimo)

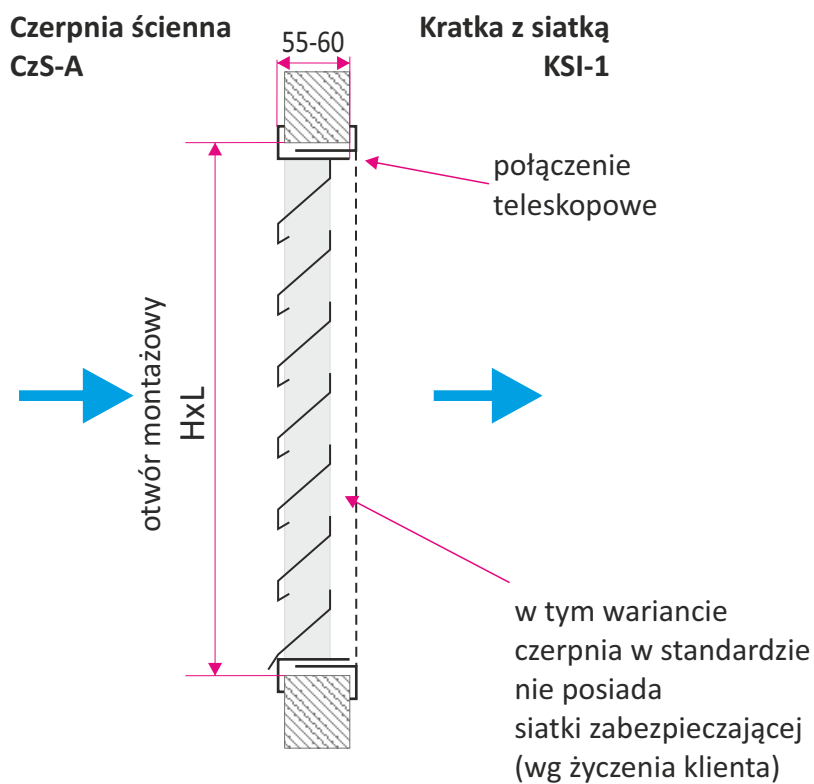
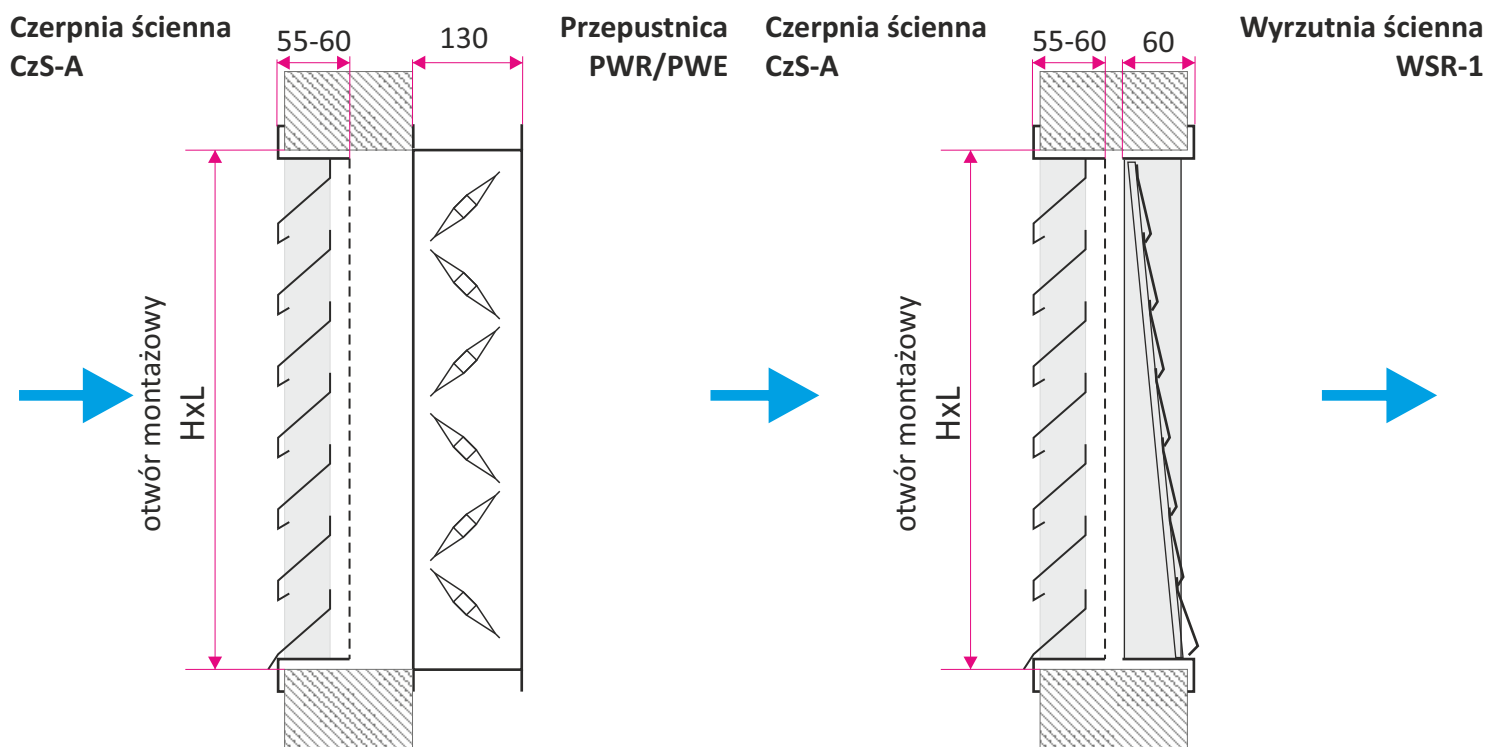
Sposoby montażu

Poniżej przedstawiamy sposoby montażu zestawu nawiewnego w zależności od rodzaju przegrody budowlanej.

**Montaż w płycie warstwowej
z tapem montażowym i luźną ramką (W2)**

**Montaż w ścianie murowanej
lub betonowej (W1)**

**Montaż w konstrukcji
stalowej (W1)**


Warianty

Poniżej przedstawiamy przykładowe warianty elementów składowych zestawów nawiewno-wywiewnych.



Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

ZN: 'Ez'+'Ew' / 'LxH' / 'RAL₁' / 'RAL₂' / 'L₁' / 'M' / 'W'

'Ez'	- element zewnętrzny
'Ew'	- element wewnętrzny
'LxH'	- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
'RAL ₁ '	- kolor elementu zewnętrznego wg palety RAL (standard RAL9006*)
'RAL ₂ '	- kolor elementu wewnętrznego wg palety RAL (dla PWR - brak)
'L ₁ '	- głębokość zabudowy w mm
'M'	- materiał: OC - stal ocynkowana* AL - aluminium KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'W'	- wariant montażu: W1 - montaż widoczny na wkręty poprzez otwory w ramce czołowej czerpni* W2 - montaż z dodatkowym tapem montażowym i luźną ramką

Przykład: ZN: CzS-A+PWR/ 1000x1000 / 9006 / - / 150 / OC / W2

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry